

SORTIE DC (max 600 W) : 0 - 40 Amps
0 - 1200 Volts



Présentation :

- Caractéristiques:
 - ½ coffret 19 Pouces
 - Hauteur : 2U
 - Largeur: 215 mm
 - Profondeur: 265 mm
- Volume et masse minimum pour une puissance maximum
- Technologie découpage secteur
- Régulation Tension et Courant par PWM (Pulse width modulation)
- Sur demande : Programmation tension/ courant 0/10V isolé 1500Vrms
- Protection Surtension (OVP)/ Protection Surtempérature (OT)

Puissance : MX 600W
Poids : 3 Kg

Volts	Ampères
0 - 15	0 - 40
0 - 30	0 - 20
0 - 50	0 - 12
0 - 75	0 - 8
0 - 100	0 - 6
0 - 150	0 - 4
0 - 180	0 - 3,2
0 - 250	0 - 2,4
0 - 350	0 - 1,6
0 - 750	0 - 0,8
0 - 1200	0 - 0,5




Alimentation Stabilisée de Laboratoire MICROLAB DC MX 600W

Descriptions :

- . Face avant polycarbonate
- . Visualisation Arrêt/Marche par LED bicolore (LINE), Arrêt : rouge / Marche : verte
- . Réglage tension/courant par deux potentiomètres 10 tours (U-adj et I-adj)
- . Deux modes de fonctionnement : courant constant (CC) et tension constante (CV) indiqués par deux leds
- . Afficheurs digitaux (VOLTAGE/CURRENT) 2000 points
- . Activation de la sortie puissance, par appui sur la touche 'OUT'
- . Préréglage manuel tension/courant (Poussoir U/I set) avec visualisation sur afficheurs
- . Entrée secteur par connecteur débrochable normalisée
- . Sorties puissance sur bornes isolées ou bornier à vis

Puissance : MX 600W Poids : 4 Kg	
Entrée AC	
Tension	230 Vac Mono + 10% -15%
Fréquence	47 / 63 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Sortie DC	
Puissance	600 W
Tension	0 à 1200 V
Courant	0 à 40 A
Mode de fonctionnement	CV/CC
Ondulation résiduelle	< 0,5% du calibre nominal
Précision (Tension et courant)	< 0,2% du calibre nominal
Stabilité	< 0,2% du calibre nominal
Linéarité	< 0,2% du calibre nominal
Distorsion	< 0,5%
Environnement	
Température	0 à +40°C (55°C derating)
Humidité Relative	85% sans condensation
Refroidissement	Air forcé contrôlé
Rigidité Diélectrique	1500 Vrms

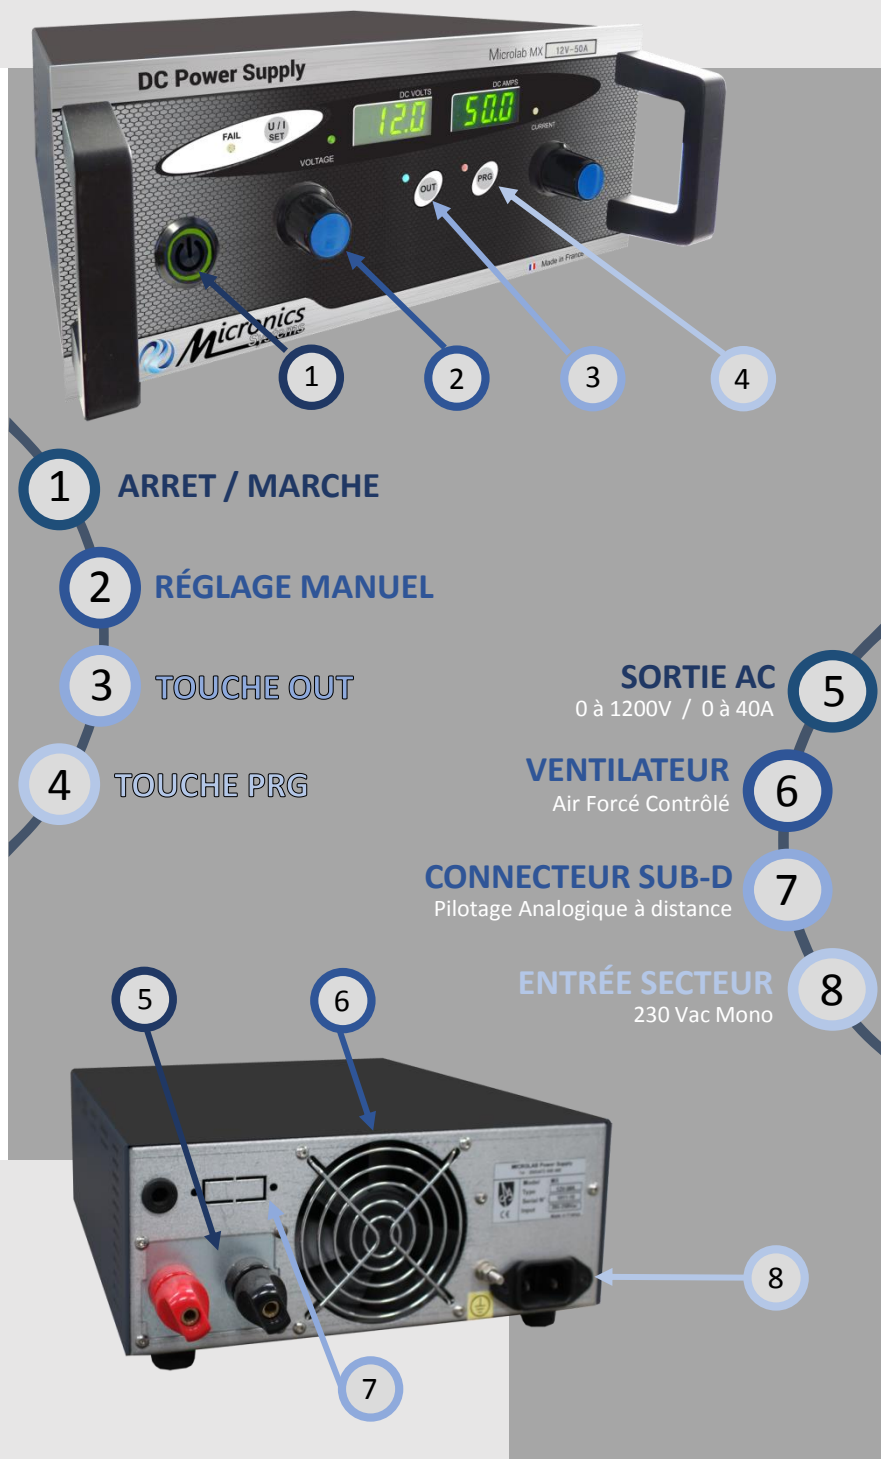

Options :

Pilotage Numérique :

- RS 485 2 fils / Ethernet / Wifi.
- Profibus DP
- Standard : Schneider/ Siemens/Wago/Phoenix...

Pilotage Analogique :

- Entrées / Sorties sur U et I.
- 0-10V ou 4-20 mA isolées 1500 Vrms.

Connecteur Sub-D 15 broches pour programmation à distance

Document non contractuel, pouvant être modifié sans préavis.
Réf: 140217 / MX 600W

