

SORTIE DC (max 150W) : 0 -10 Amps
0 - 1200 Volts



Présentation :

- Caractéristiques:
 - ½ coffret 19 Pouces
 - Hauteur : 2U
 - Largeur: 215 mm
 - Profondeur: 265 mm
- Volume et masse minimum pour une puissance maximum
- Technologie découpage secteur
- Régulation Tension et Courant par PWM (Pulse width modulation)
- Sur demande : Programmation tension/ courant 0/10V isolé 1500Vrms
- Protection Surtension (OVP)/ Protection Surtempérature (OT)

Puissance : MX 150W
Poids : 3 Kg


Volts	Ampères
0 - 15	0 - 10
0 - 30	0 - 5
0 - 50	0 - 3
0 - 75	0 - 2
0 - 100	0 - 1,5
0 - 150	0 - 1
0 - 180	0 - 0,8
0 - 250	0 - 0,6
0 - 350	0 - 0,4
0 - 750	0 - 0,2
0 - 1200	0 - 0,12

Alimentation Stabilisée de Laboratoire MICROLAB DC MX 150W

Descriptions :

- . Face avant polycarbonate
- . Visualisation Arrêt/Marche par LED bicolore (LINE), Arrêt : rouge / Marche : verte
- . Réglage tension/courant par deux potentiomètres 10 tours (U-adj et I-adj)
- . Deux modes de fonctionnement : courant constant (CC) et tension constante (CV) indiqués par deux leds
- . Afficheurs digitaux (VOLTAGE/CURRENT) 2000 points
- . Activation de la sortie puissance, par appui sur la touche 'OUT'
- . Préréglage manuel tension/courant (Poussoir U/I set) avec visualisation sur afficheurs
- . Entrée secteur par connecteur débrochable normalisée
- . Sorties puissance sur bornes isolées ou bornier à vis

Puissance : MX 150W Poids : 3 Kg	
Entrée AC	
Tension	230 Vac Mono + 10% -15%
Fréquence	47 / 63 Hz
Facteur de puissance	> 0,95
Sortie DC	
Puissance	150 W
Tension	0 à 1200 V
Courant	0 à 10 A
Mode de fonctionnement	CV/CC
Ondulation résiduelle	< 0,5% du calibre nominal
Précision (Tension et courant)	< 0,2% du calibre nominal
Stabilité	< 0,2% du calibre nominal
Linéarité	< 0,2% du calibre nominal
Distorsion	< 0,5%
Environnement	
Température	0 à +40°C (55°C derating)
Humidité Relative	85% sans condensation
Refroidissement	Air forcé contrôlé
Rigidité Diélectrique	2500 Vrms

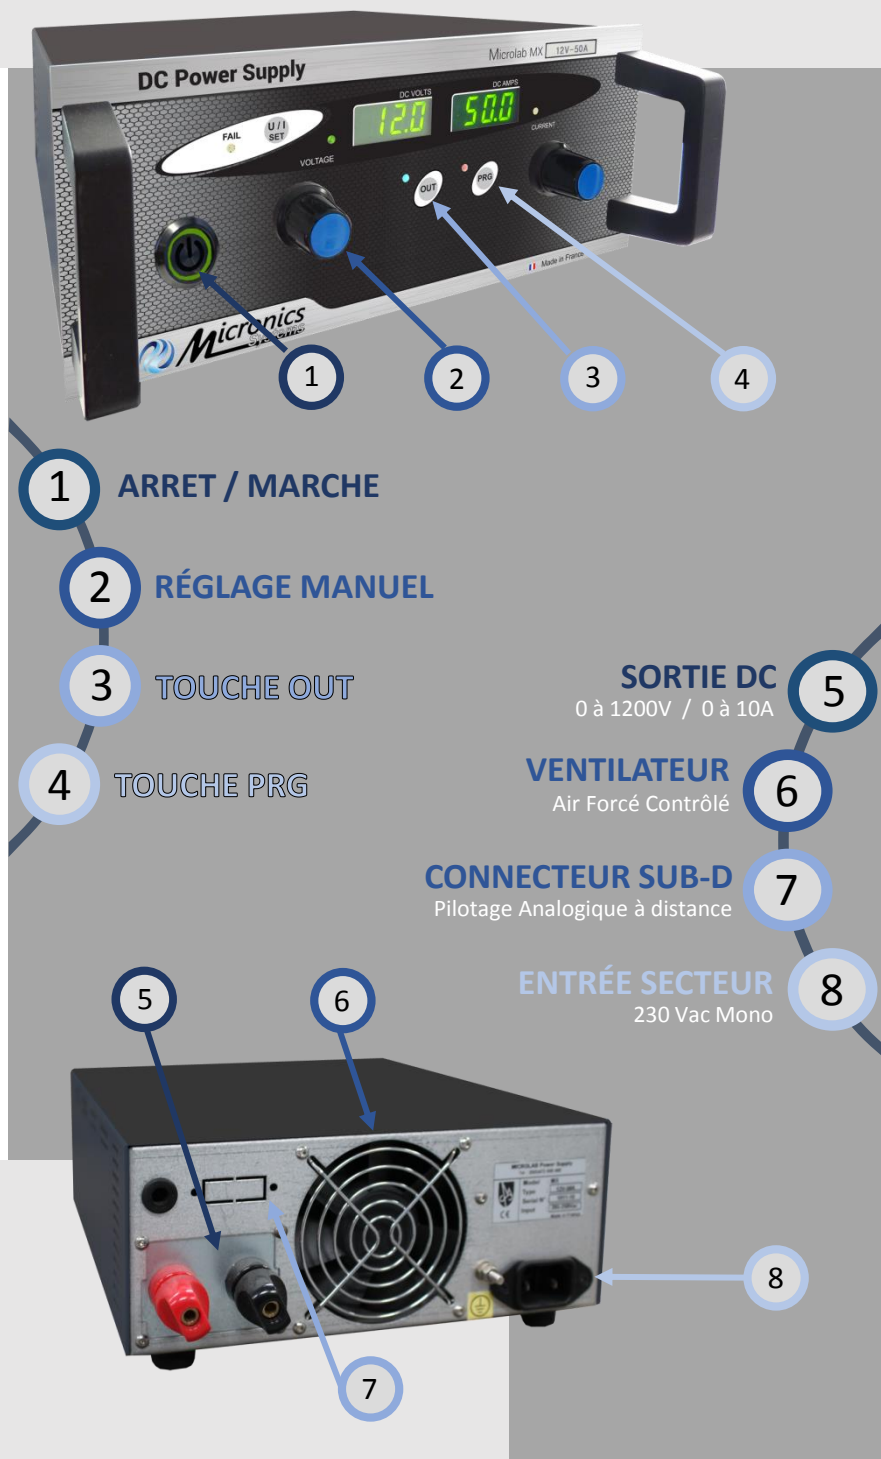

Options :

Pilotage Numérique :

- RS 485 2 fils / Ethernet / Wifi.
- Profibus DP
- Standard : Schneider/ Siemens/Wago/Phoenix...

Pilotage Analogique :

- Entrées / Sorties sur U et I.
- 0-10V ou 4-20 mA isolées 1500 Vrms.

Connecteur Sub-D 15 broches pour programmation à distance

Document non contractuel, pouvant être modifié sans préavis.
Réf: 140217 / MX 150W

